
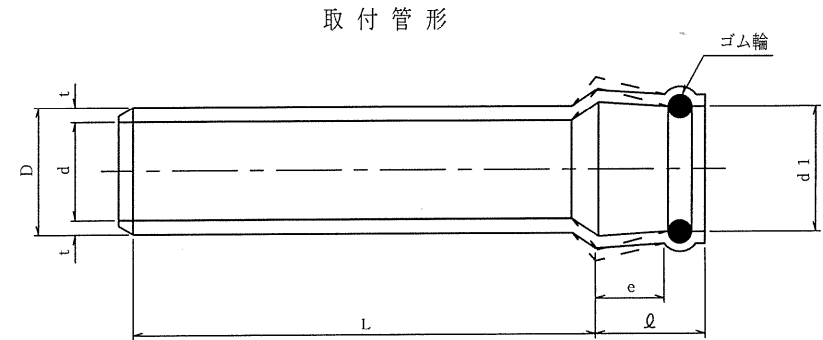


改定区分	作成年度	適用期間
第1回改定	H.4	H4.4.1
第2回改定	H.6	H6.8.1
第3回改定	H.11	H12.1.1

硬質塩化ビニル管 (VU) ゴム輪受口片受直管詳細図 (2)

(J SWAS K-1)

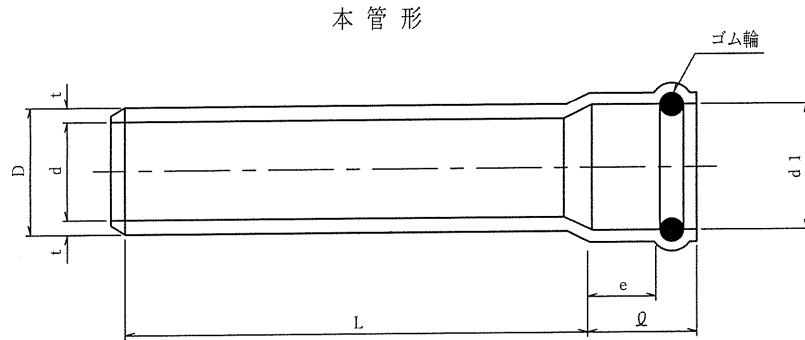

寸法表

単位: mm

呼び径	受口内径 d1 (最小)	接合長さ e (最小)	受口長さ Q (最大)
100	114.5	42	145
125	140.6	44	155
150	165.7	47	165
200	216.9	52	185
250	268.1	57	205
300	319.3	62	225
350	371.5	67	240

- 注: 1. ゴム輪の形状及びゴム輪周辺部の形状は規定しない。  
2. 受口内径 d1 は、直角2方向以上の内径測定値の平均値とする。

寸法表

単位: mm

呼び径	受口内径 d1 (最小)	接合長さ e (最小)	受口長さ Q (最大)
100	115.0	48	90
125	141.0	53	99
150	166.0	58	108
200	218.0	69	126

- 注: 1. 破線で示す形状にすることもできる。  
2. ゴム輪の形状及びゴム輪周辺部の形状は規定しない。  
3. 受口内径 d1 は、直角2方向以上の内径測定値の平均値とする。