


改定区分	作成年度	適用期間
第1回改定	H.4	H4.4.1
第2回改定	H.6	H6.8.1
第3回改定	H.11	H12.1.1

硬質塩化ビニル管 (VU) 接着受口片受直管詳細図 (3)

(JSWAS K-1)

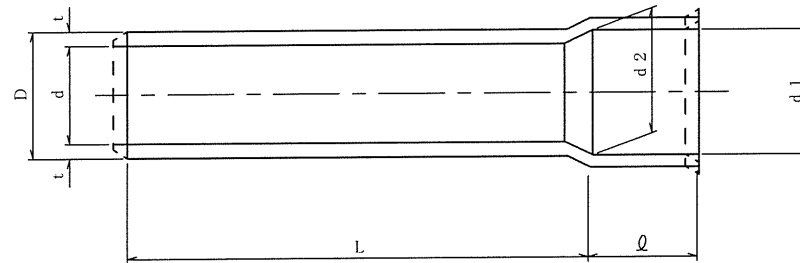

寸 法 表

単位: mm

呼び径	受 口 内 径				受 口 長 さ	
	d 1	許 容 差	d 2	許 容 差	Q	許 容 差
75	89.6	±0.3	88.3	±0.3	40	± 5
100	114.8	±0.4	113.2	±0.4	50	± 5
125	140.9	±0.4	139.1	±0.4	65	± 5
150	166.1	±0.5	163.9	±0.5	80	± 5
200	217.4	±0.6	214.6	±0.6	115	± 10
250	268.6	±0.6	265.4	±0.6	140	± 10
300	319.8	±0.7	316.2	±0.7	165	± 10
350	372.0	±0.7	368.7	±0.7	200	± 10

注: 1. 破線で示す形状にすることもできる。

2. 受口内径 d 1 及び d 2 は、直角 2 方向以上の内径測定値の平均値とする。