


| | | |
|-------|------|---------|
| 改定区分 | 作成年度 | 適用期間 |
| 第1回改定 | H.10 | H10.8.1 |
| 第2回改定 | H.11 | H12.1.1 |
| 第3回改定 | H.13 | H13.6.1 |
| 第4回改定 | H.22 | H22.4.1 |

硬質塩化ビニル管・リブ管用砂（360°）基礎構造図

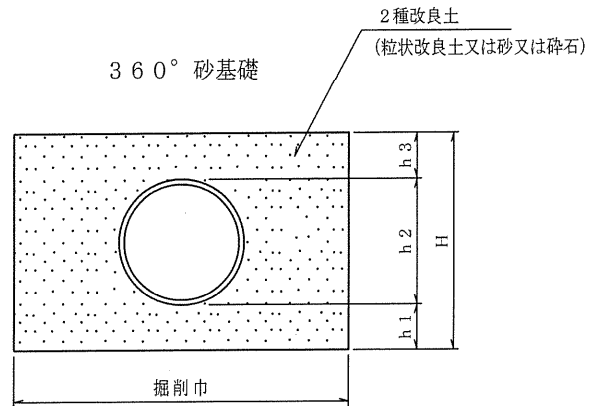

寸法表

単位：mm

| 呼び径 | 普通地盤・硬質地盤 | | | |
|-----|-----------|-----|-----|-----|
| | 360° 砂基礎 | | | |
| | H | h1 | h2 | h3 |
| 150 | 365 | 100 | 165 | 100 |
| 200 | 416 | 100 | 216 | 100 |
| 250 | 467 | 100 | 267 | 100 |
| 300 | 518 | 100 | 318 | 100 |
| 350 | 570 | 100 | 370 | 100 |

- 注 1. 軟弱地盤等で基床部の支持力が不足する場合及び基礎砂の流出が予想される場合は、基礎構造を別途検討する。
 2. 管底部には枕木等を使用してはならない。