

八王子市道路占用工事取扱基準 別添 標準断面図

この図によらない場合、復旧構造は道路管理者の指示によるものとする。

舗装復旧構造

【車道】

| 種別 | 密粒 | 粗粒 | アス処理 | M40 | C40 |
|-------|--------|----|------|-----|-----|
| 60型 | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 |
| 中級 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 50型 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 |
| 中級 | 5 | 10 | - | 15 | 15 |
| 40型 A | 5 | 5 | - | 15 | 15 |
| 40型 B | 5 | - | - | 15 | 20 |
| 35型 | 5 | 5 | - | 10 | 15 |
| 中級 | 5 | - | - | 15 | 15 |
| 簡易 A | 5 | - | - | 10 | 15 |
| 簡易 B | 5 | - | - | 15 | - |
| 25型 | 開粒 号-5 | | - | - | 20 |
| 砂利 | - | - | - | - | 15 |

再生材使用可能

【歩道】


| | |
|--------|---------------------------|
| 歩 B | 細粒-4, M30-10 |
| 透水性24 | 開粒 号-4, C30-15, しゃ砂-5 |
| 透水性19 | 開粒 号-4, C20-10, しゃ砂-5 |
| ILB透水性 | ILB-8, 砂-2, C30-15, しゃ砂-5 |
| ILB非透水 | ILB-8, 砂-2, M30-10 |

【歩道切下げ】


| | |
|------|----------------------------|
| C o | コンクリート-15, M40-15 |
| Co大型 | コンクリート-20, M40-20 |
| A s | 細粒-5, M40-30 |
| As大型 | 細粒-5, 粗粒-10, M40-35 |
| ILB | ILB-8, 砂-2, M40-10, C30-15 |

(単位 cm)


舗装断面図

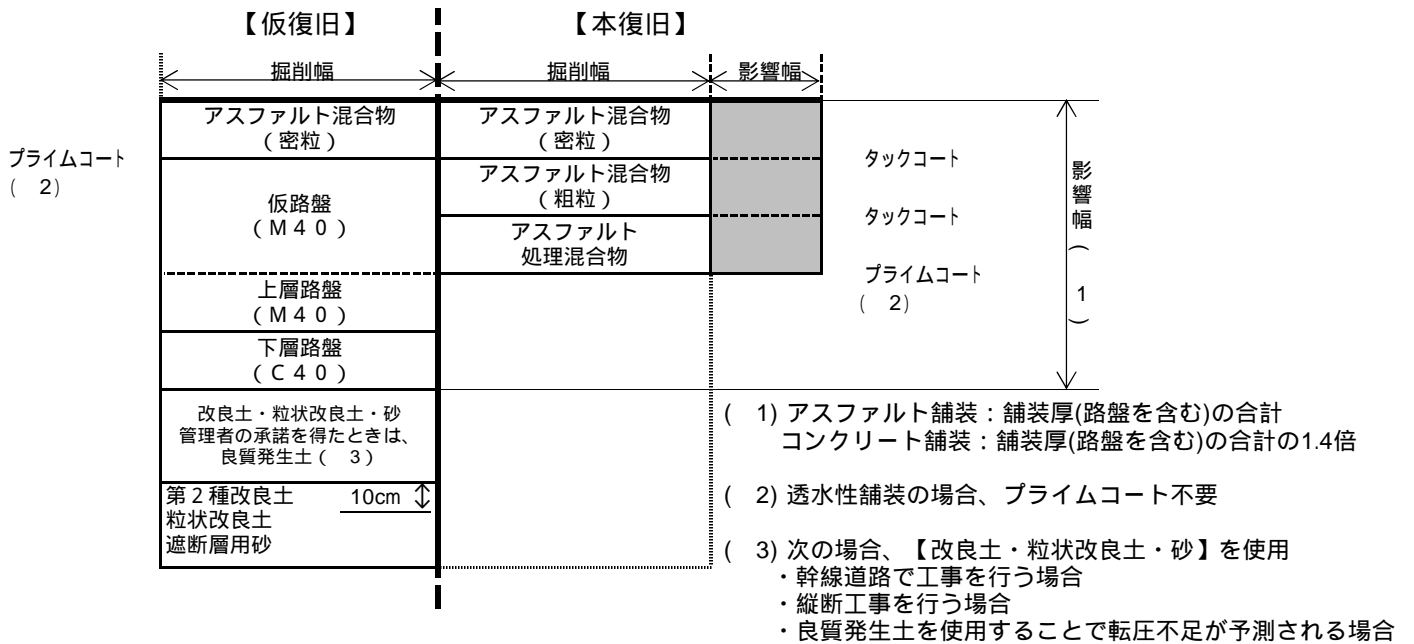


60型

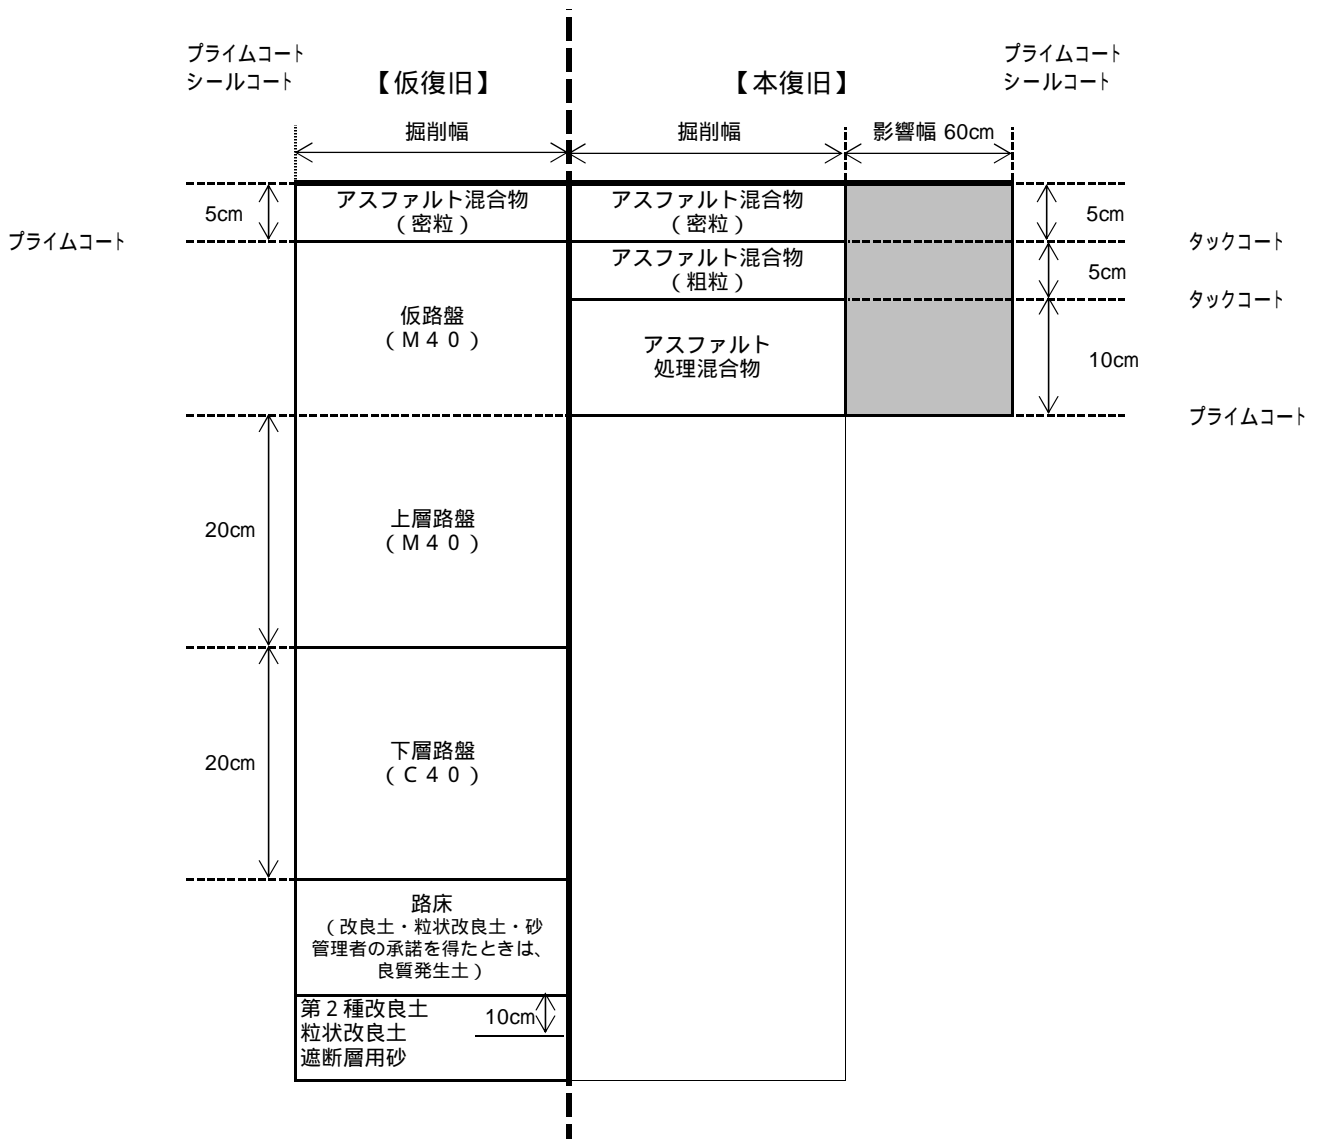


中級

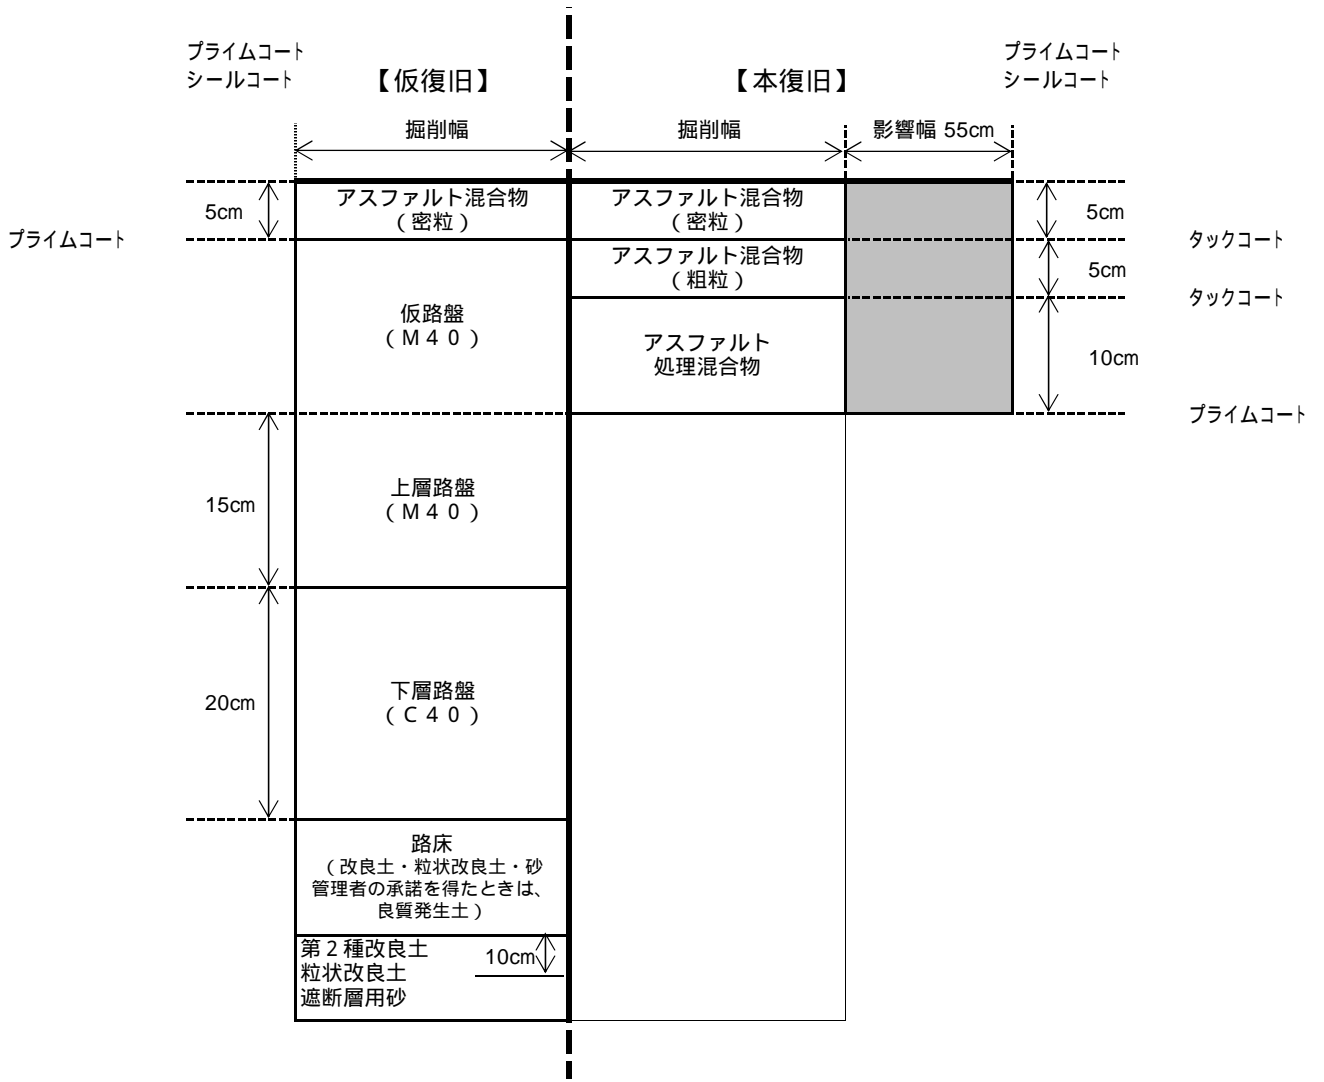


50型

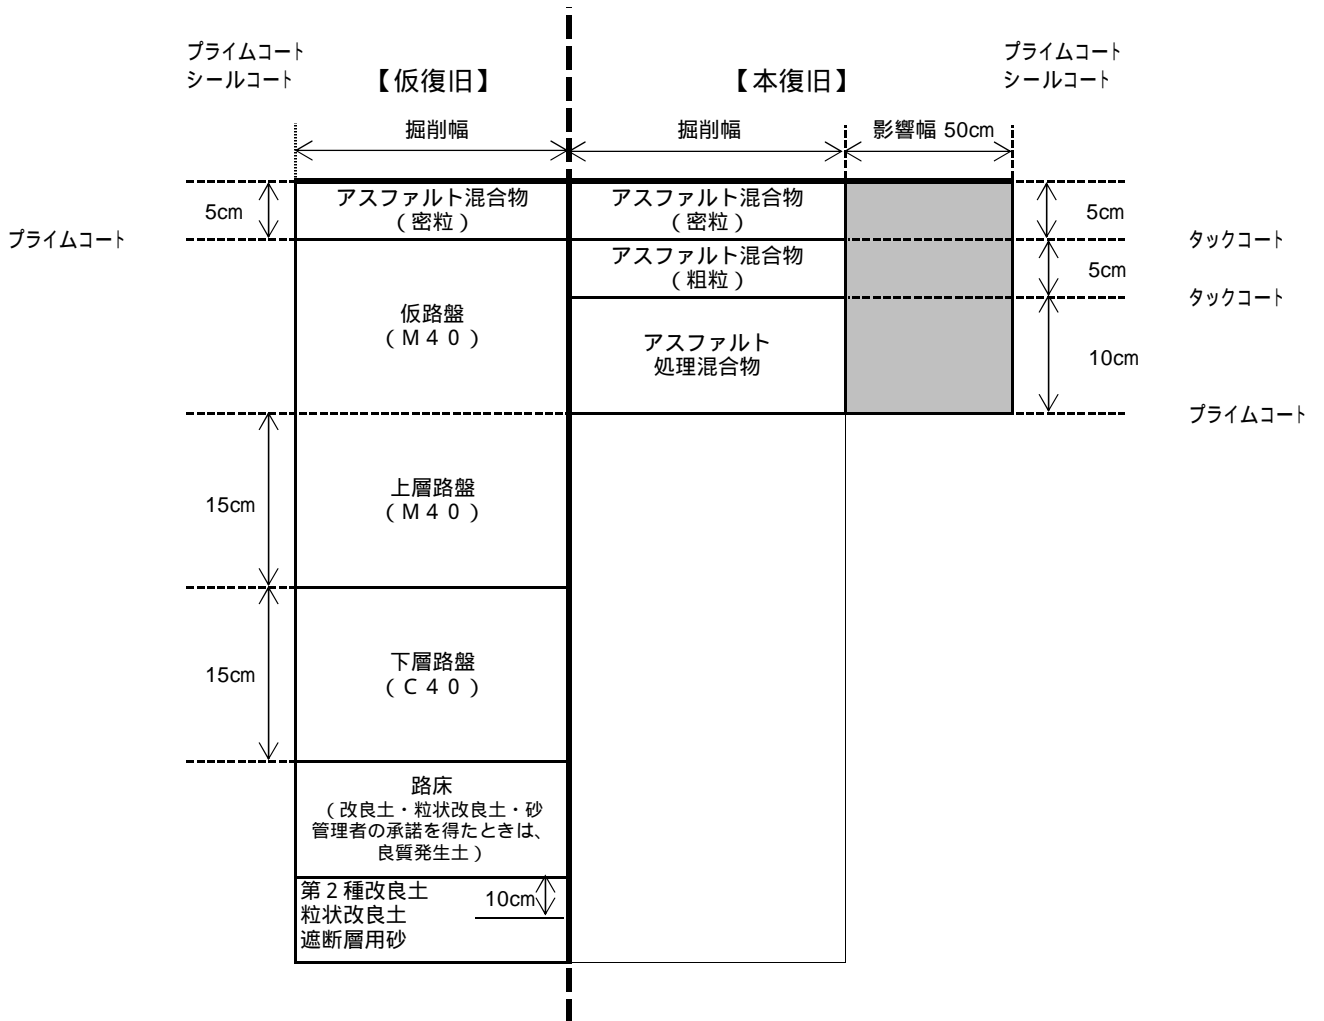


中級

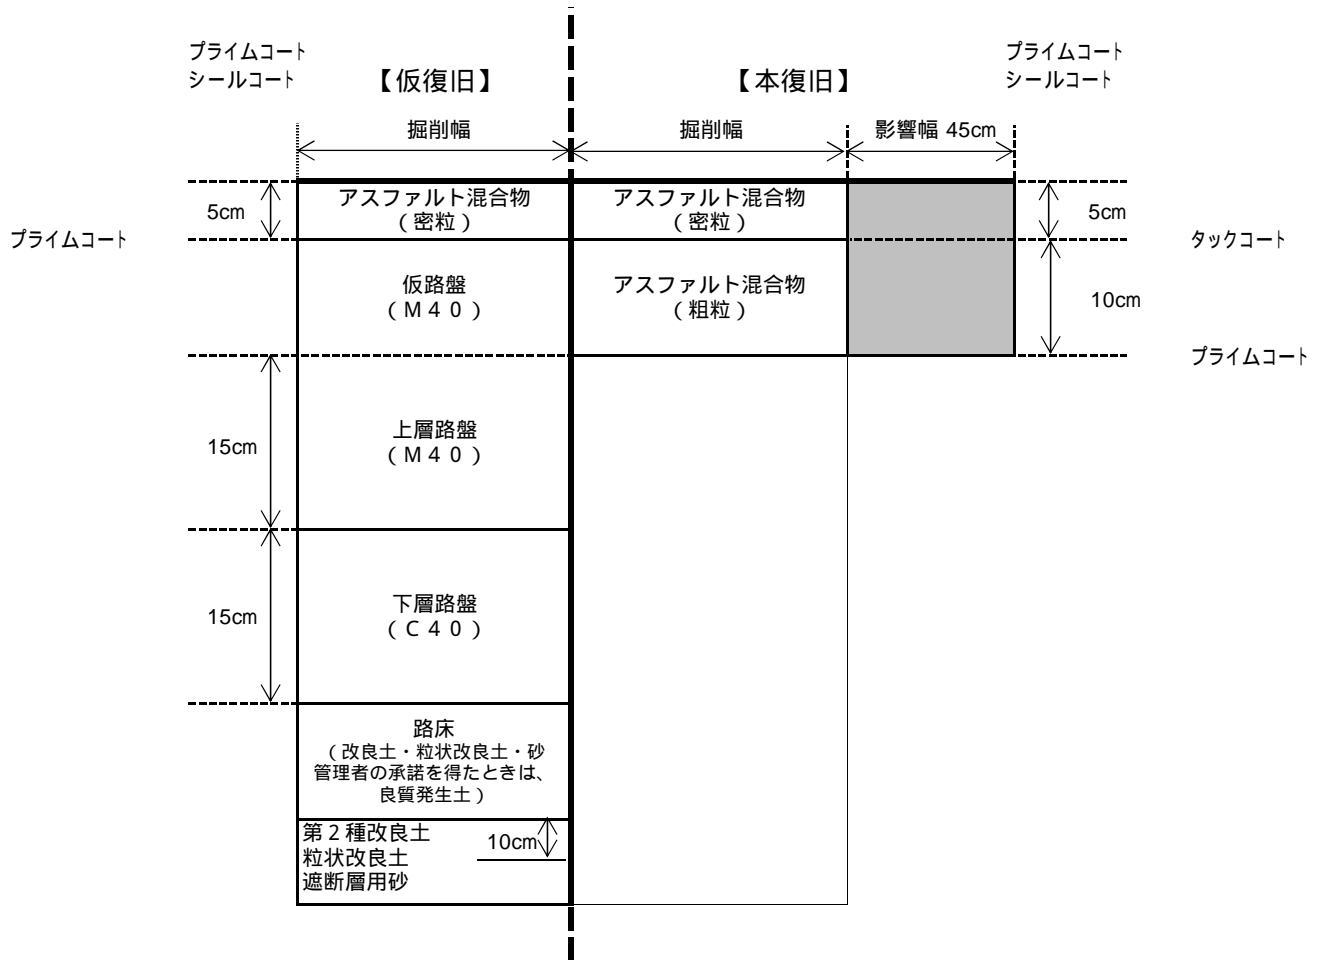


40型A

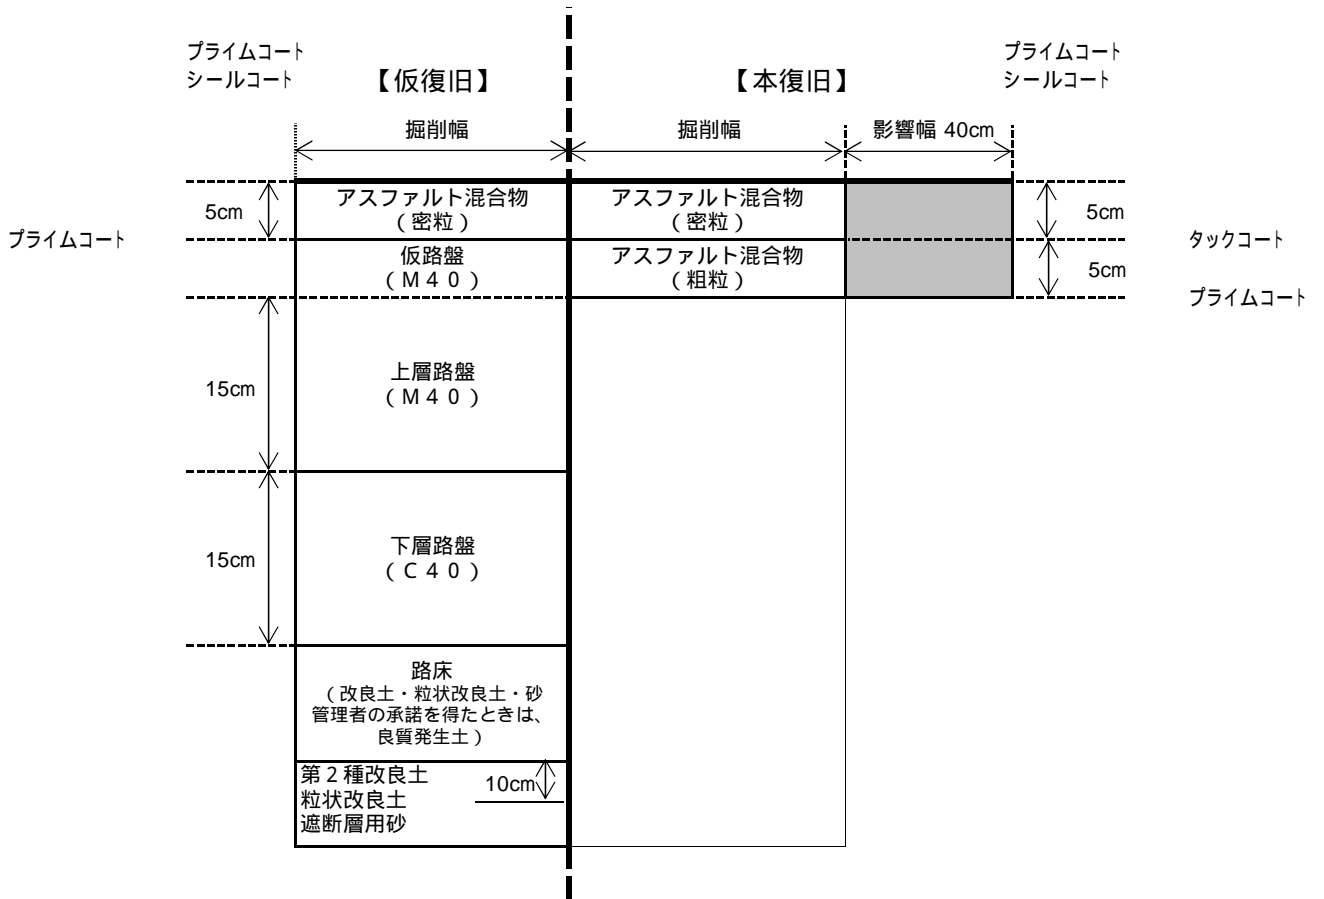


40型B

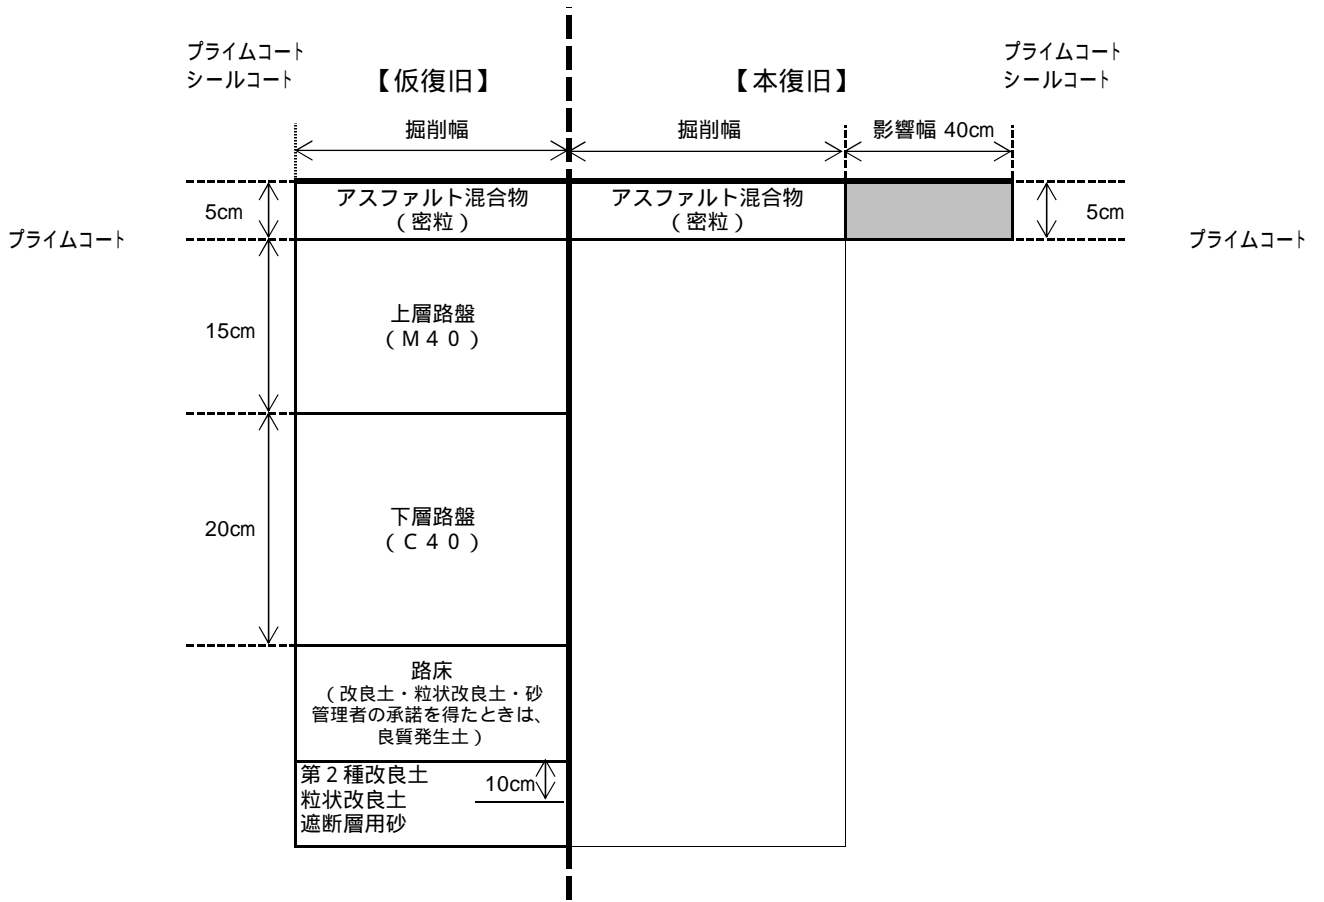


35型

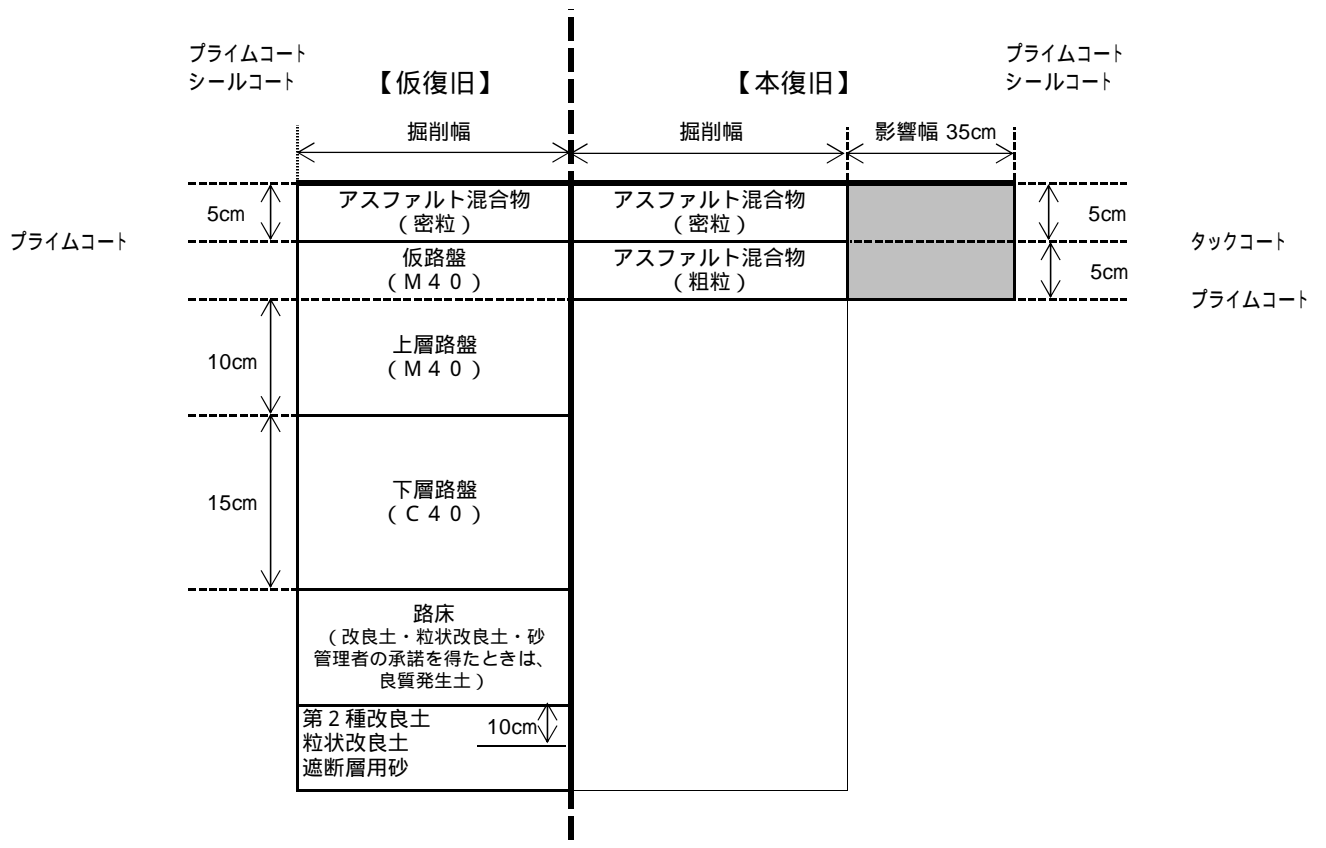


中級

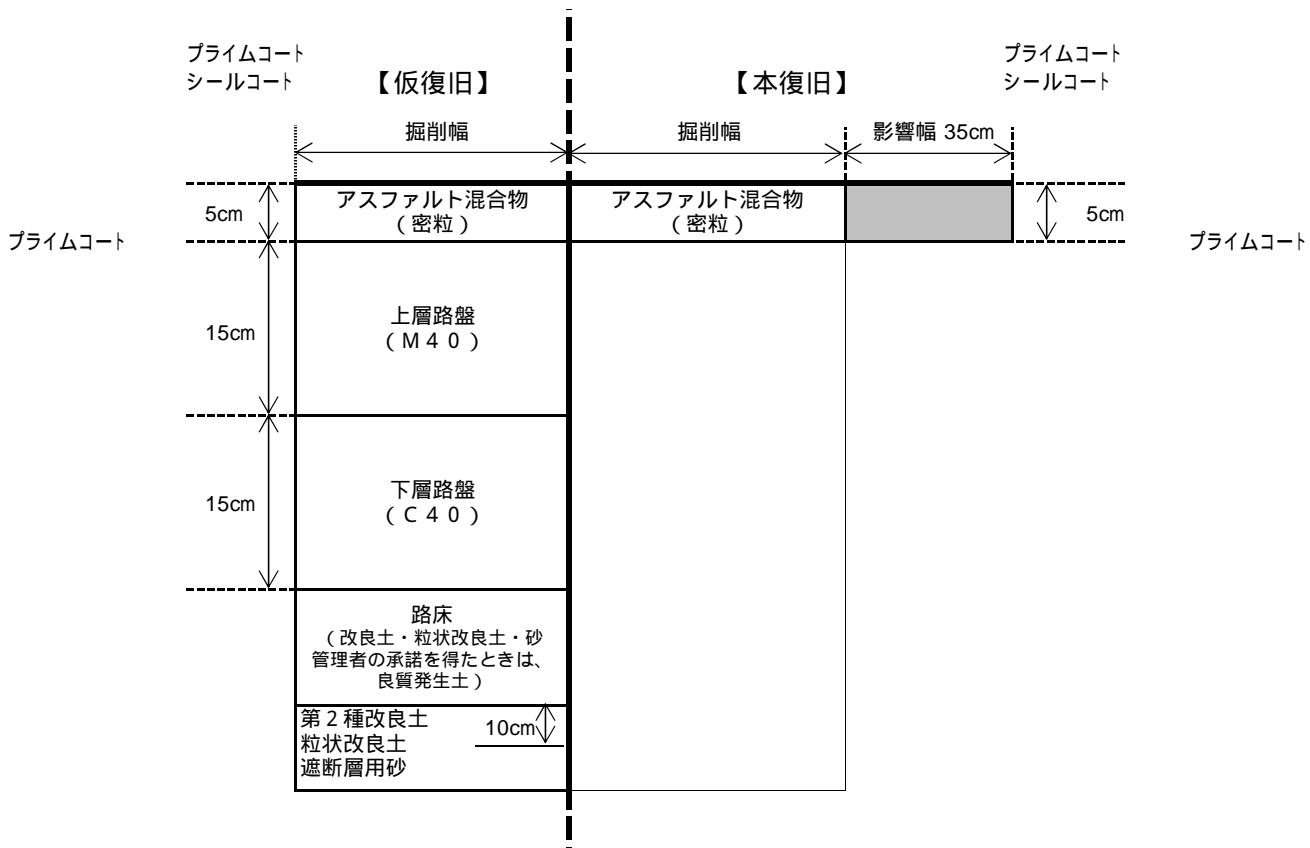


簡易A

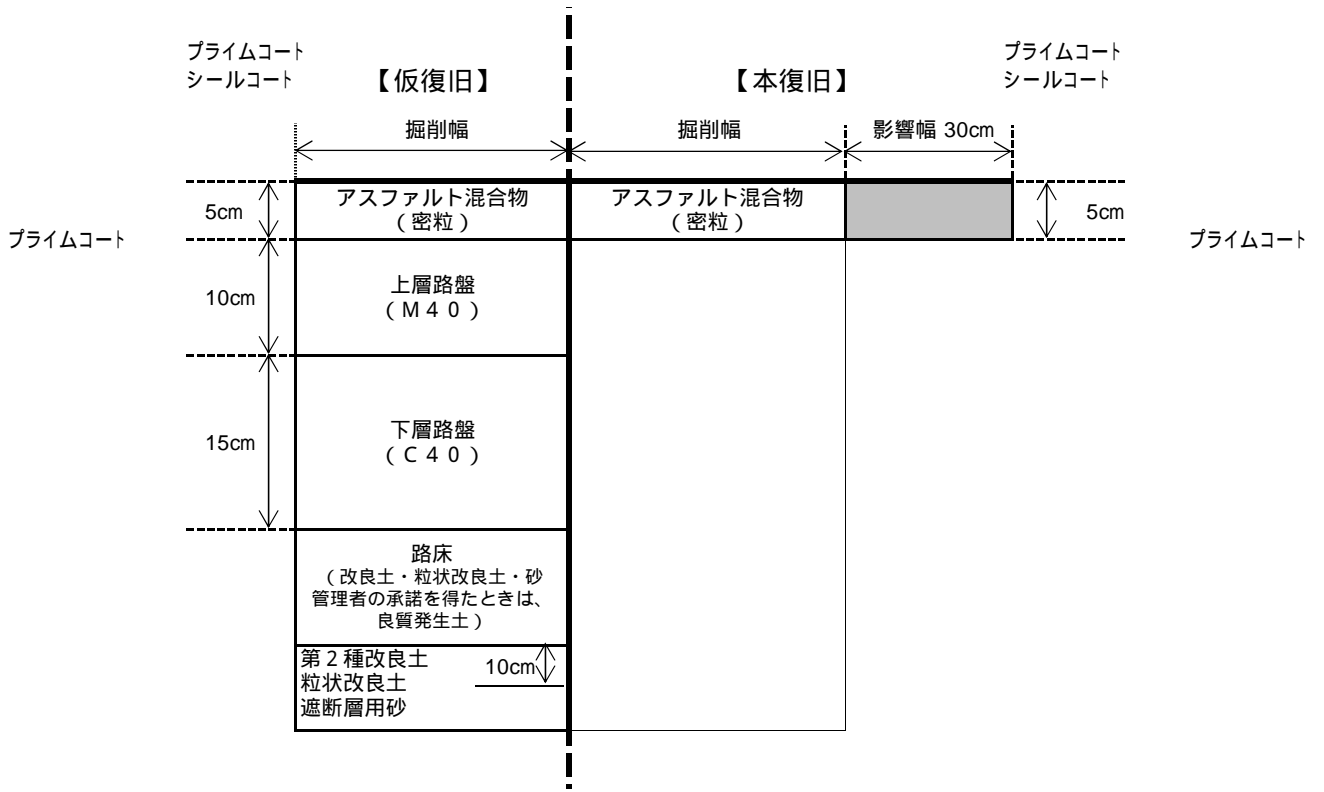


簡易B

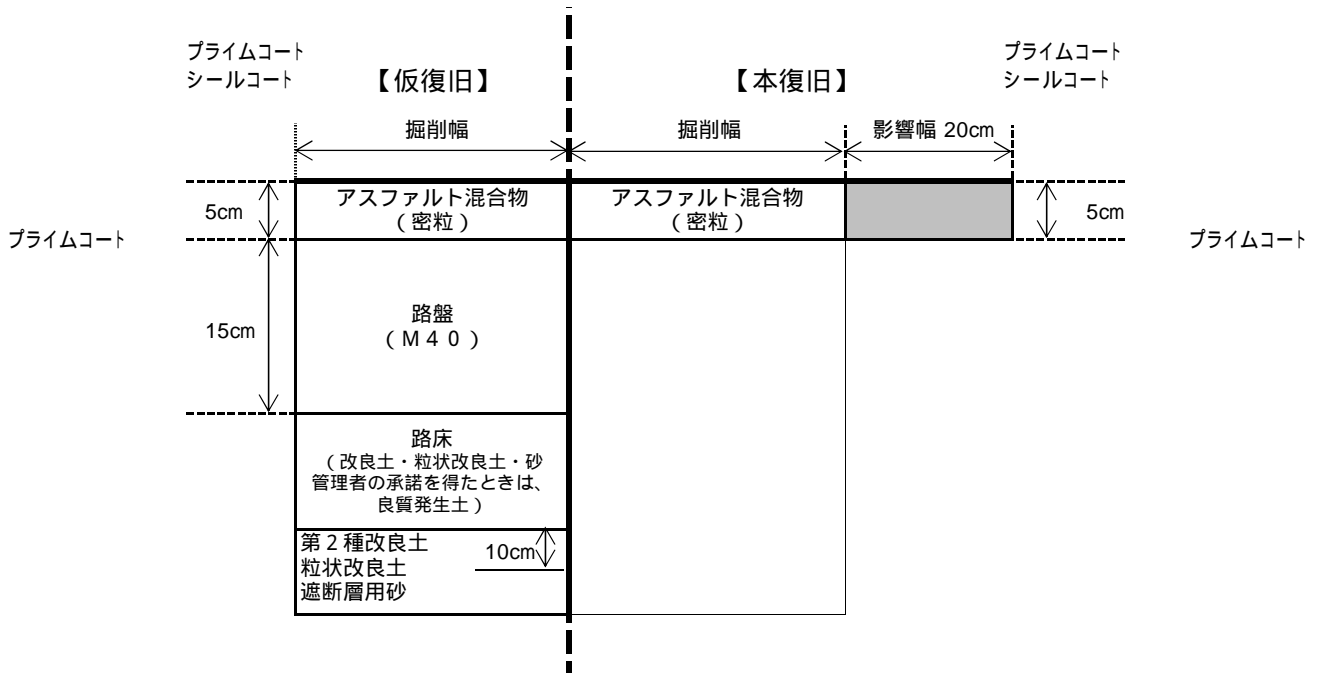


25型

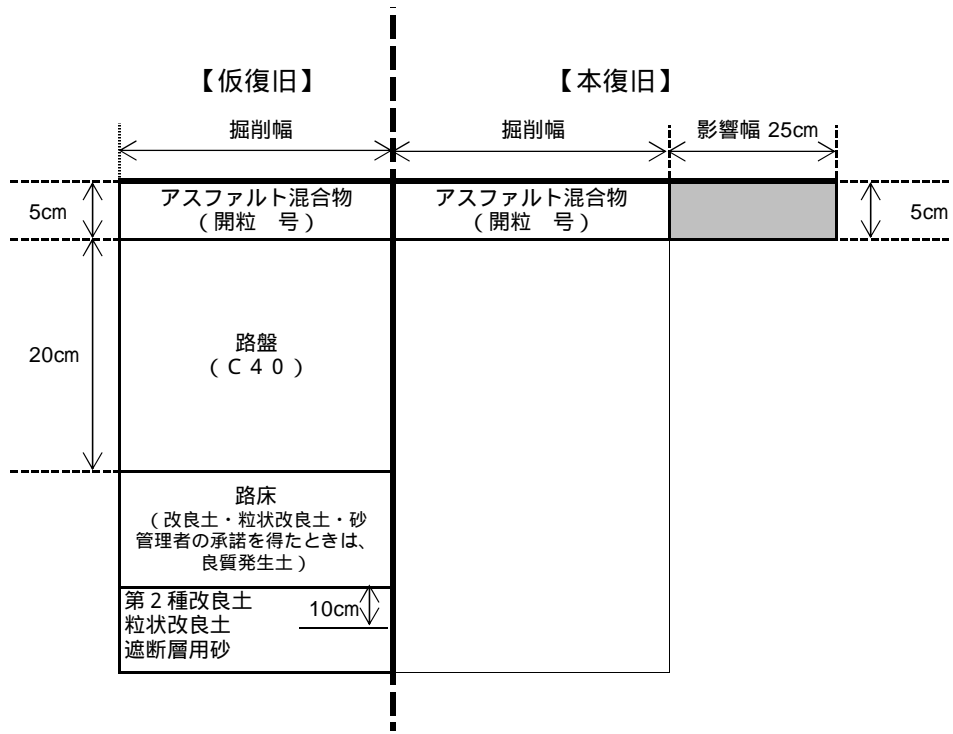


歩道B

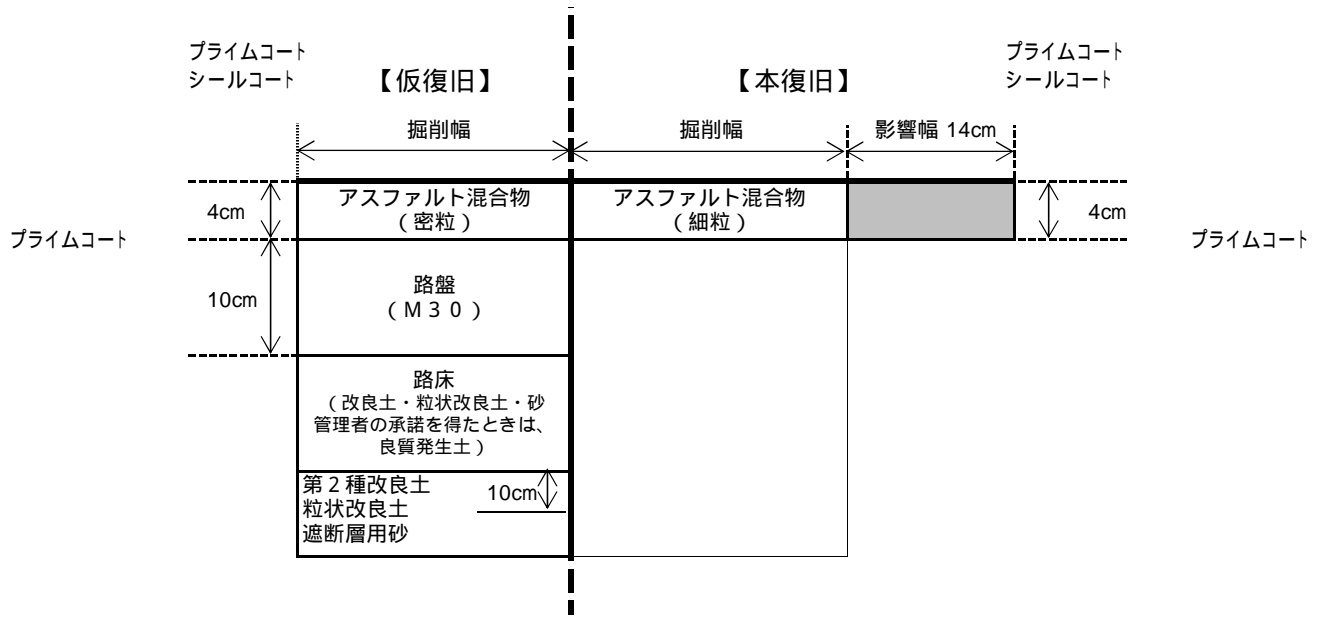


透水性24型

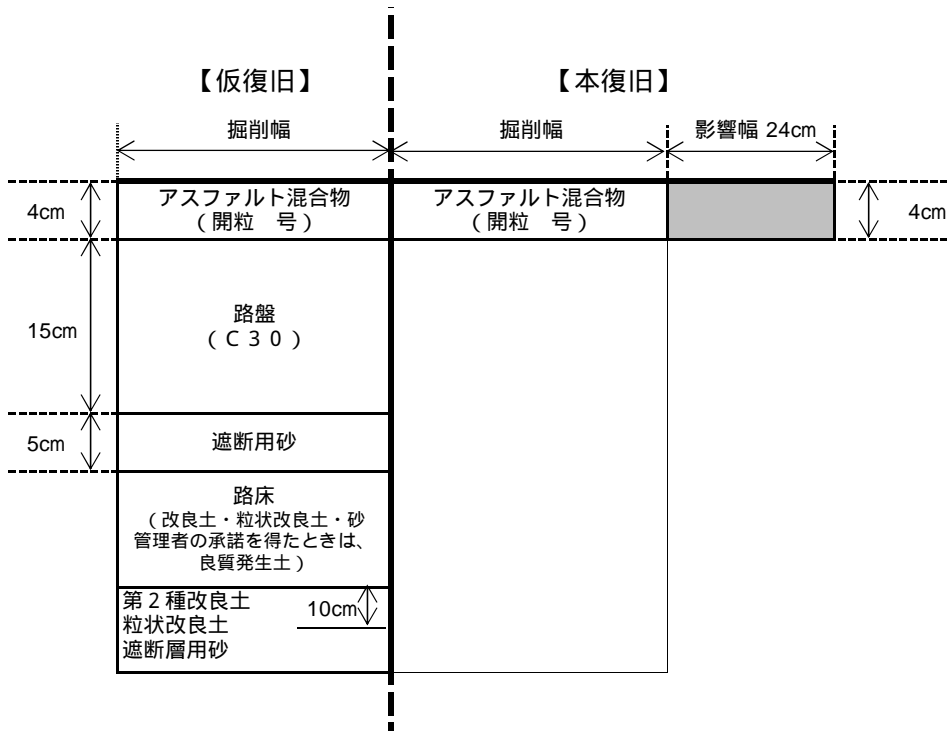


透水性19型

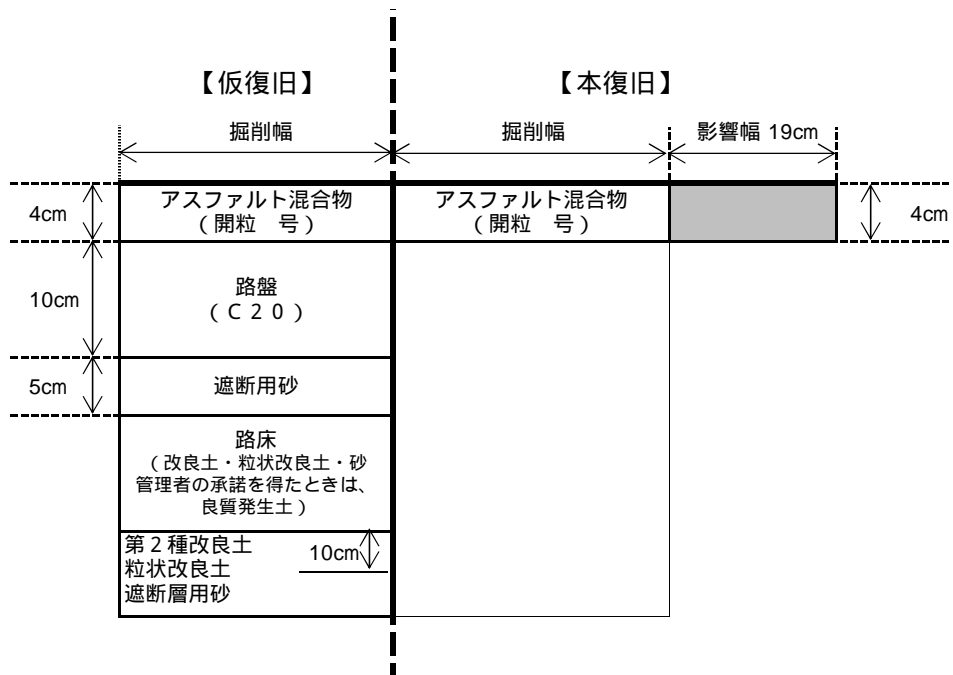


ILB透水型

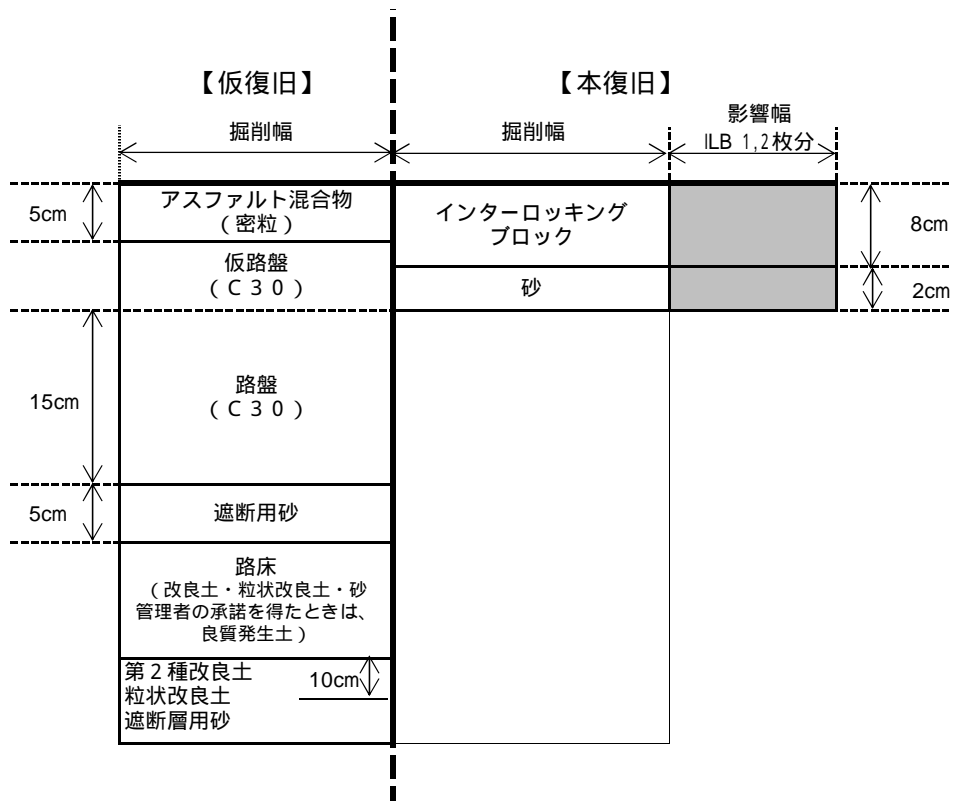


ILB非透水

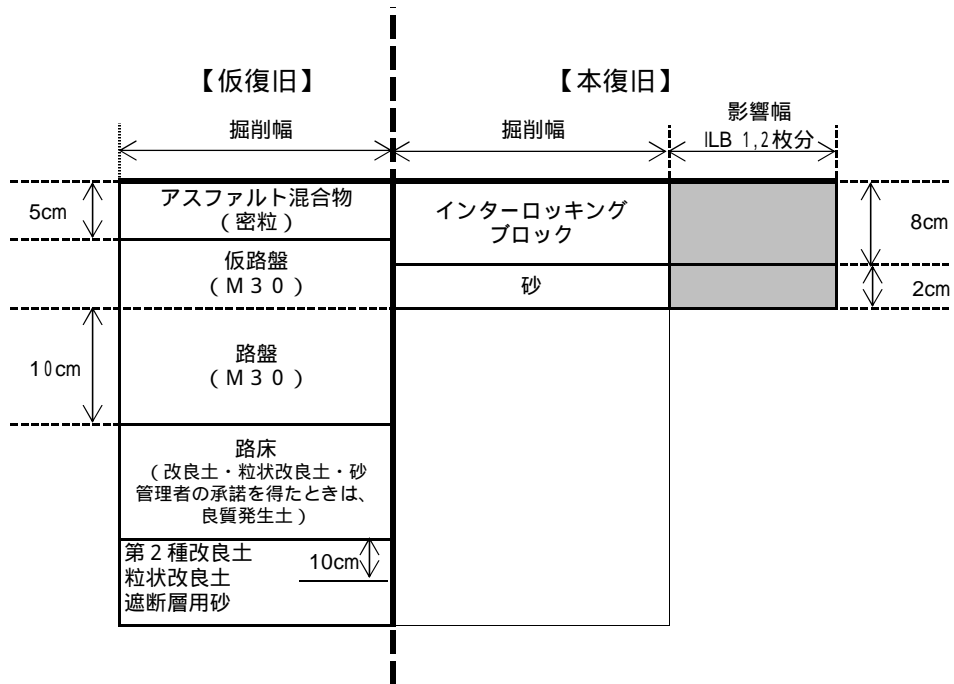


切下げCo

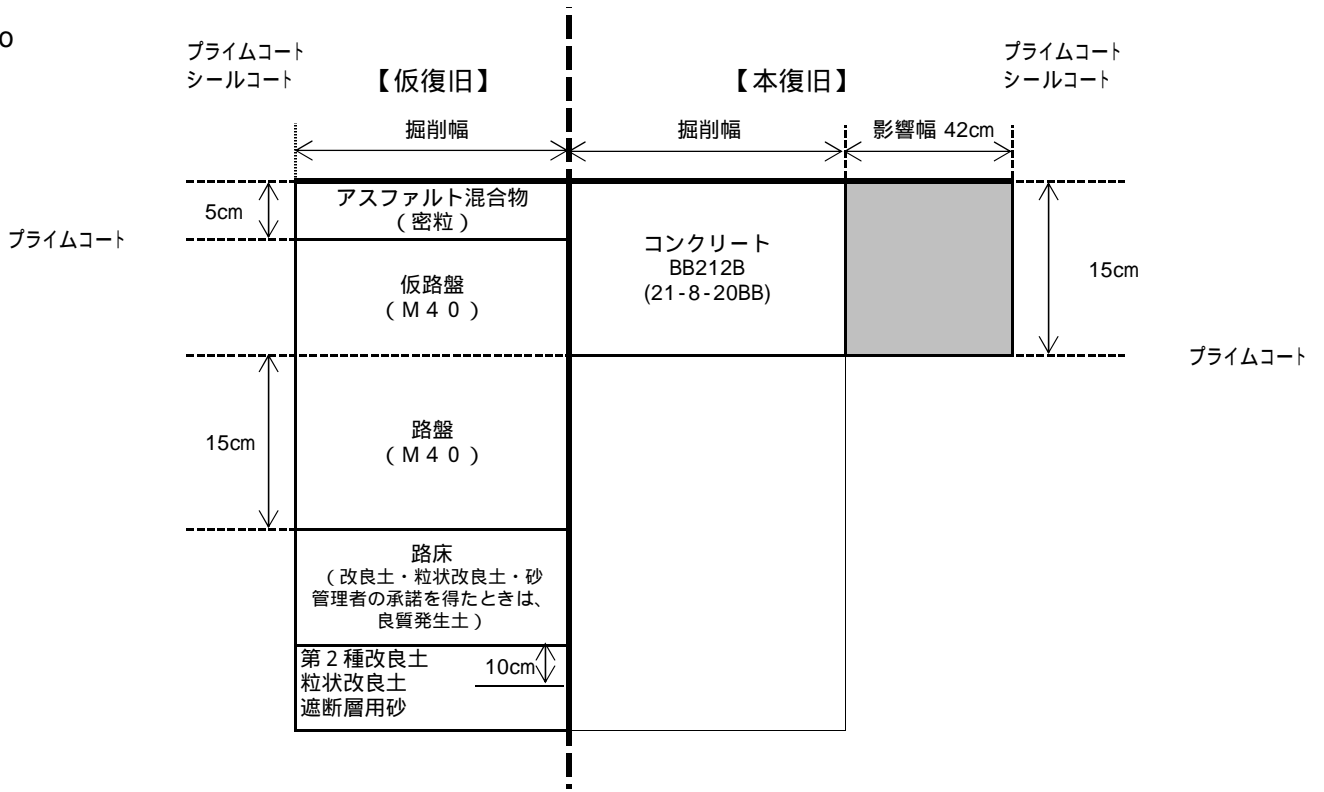


切下げCo大型

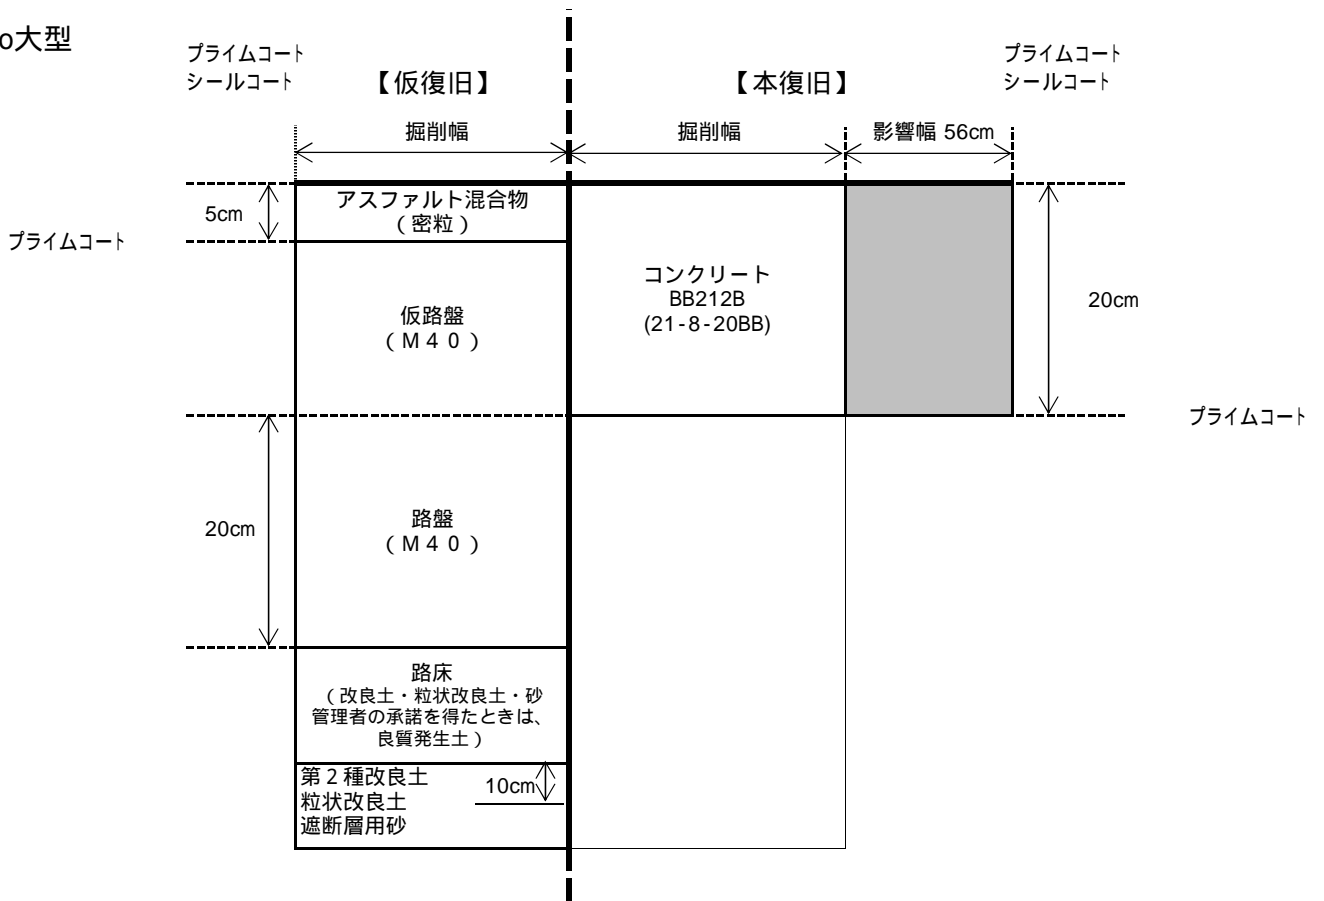

切下げAs

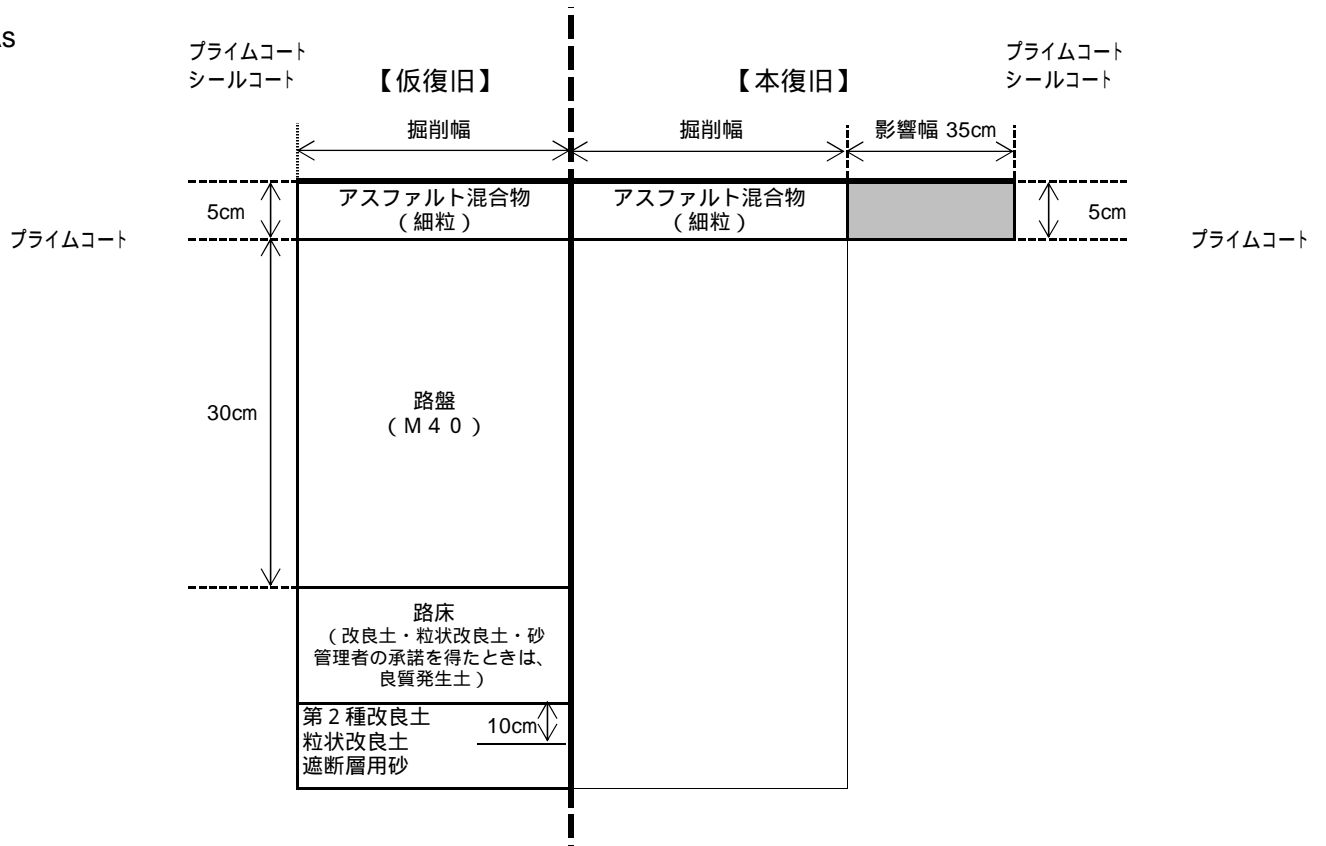

切下げAs大型

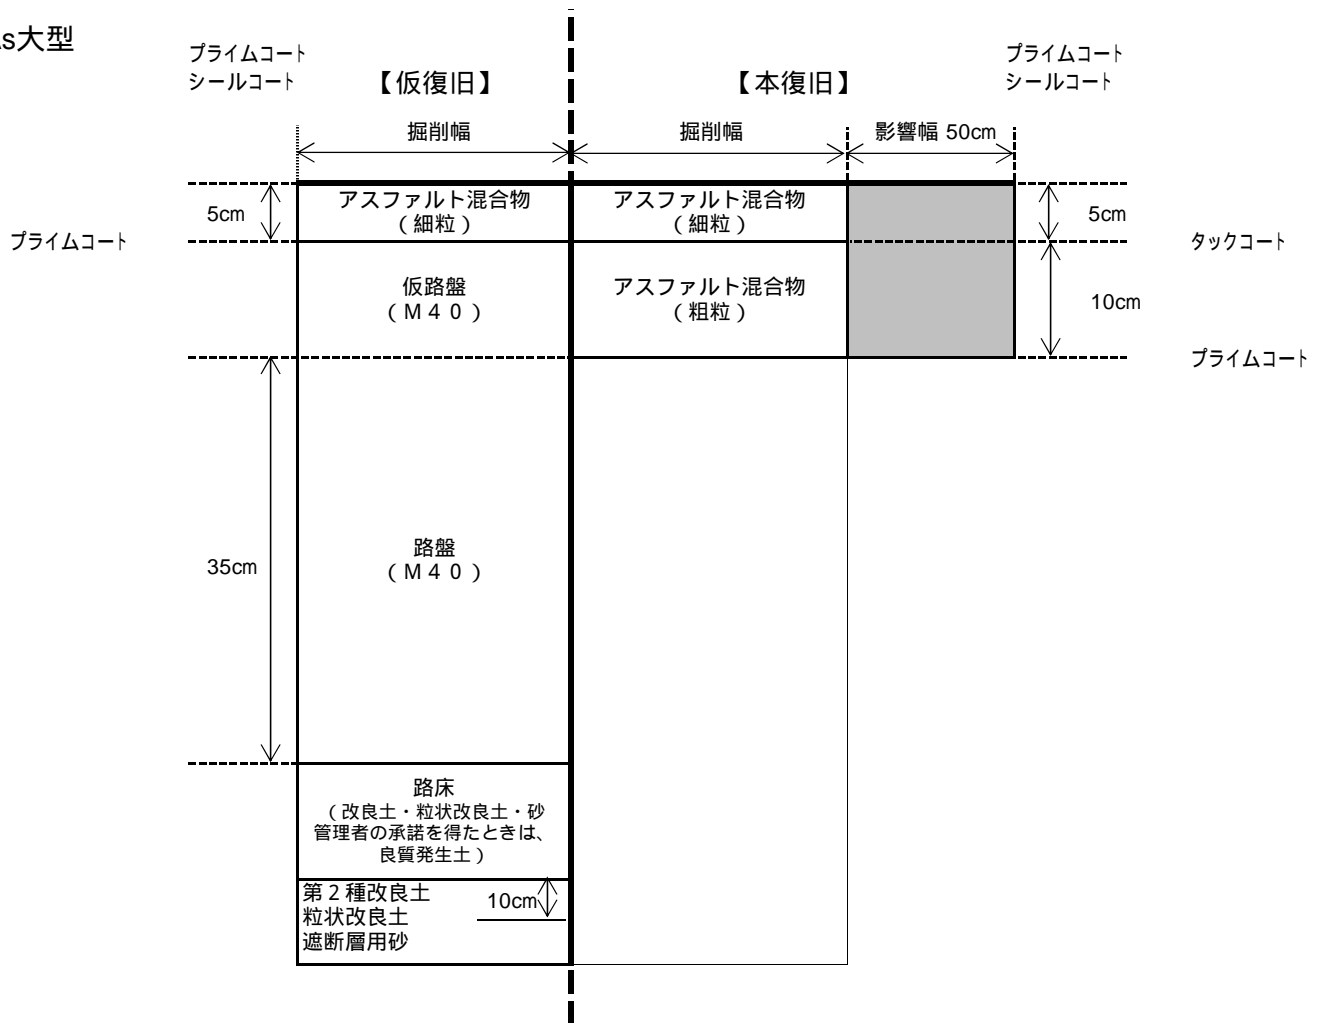

切下げILB

